

Gttrading保留对所示产品进行修改或改进的权利，恕不另行通知 - 所示产品的可用性可能会有所更改 - 本用户指南中描述的产品仅代表可用STEG产品的一部分 - 提及的所有品牌和商标 仅用于描述目的，所有权利归属于所有者 - 禁止全部或部分复制本用户指南。

G.T.trading reserves the right to make modifications or improvements to the products illustrated without notice thereof-The availability of the products illustrated is subject to change-The products described in this User's Guide represent just a part of the STEG products available-All brands and trademarks mentioned have been used exclusively for description purposes and all rights belong to the respective owners-Total or partial reproduction of this User's Guide

Gttrading si riserva il diritto apportare modifiche o miglioramenti ai prodotti illustrati senza preavviso ne-la disponibilità di posti dei prodotti illustrati sono soggette a modifica-I prodotti descritti in questo manuale d'uso rappresentano solo una parte dei prodotti STEG disponibili Tutti-i marchi e marchi registrati citati sono stati utilizzati esclusivamente a fini di descrizione e tutti i diritti belong al respective riproduzione proprietari-totale o parziale di questo manuale d'uso è vietato.

product concept
engineering
production
distribution

GTtrading
CAR & HOME AUDIO HI-FI EQUIPMENT

ITALY
www.gt-trading.it
info@gt-trading.it




- ▶ 长时间在大音量下聆听音乐可能会损害您的听觉，并影响您的驾驶安全。
- ▶ Listening to high sound pressure levels over a prolonged period of time may harm your hearing.
- ▶ L'ascolto ad alto volume per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'udito.

主要特点：


- 透气冷扎钢盆架
- 特殊材质的铝音盆
- 高性能铁氧体磁铁
- 25mm耐高温音圈
- 低碳钢圆铁
- 13mm特殊蚕丝高音

安装方式：

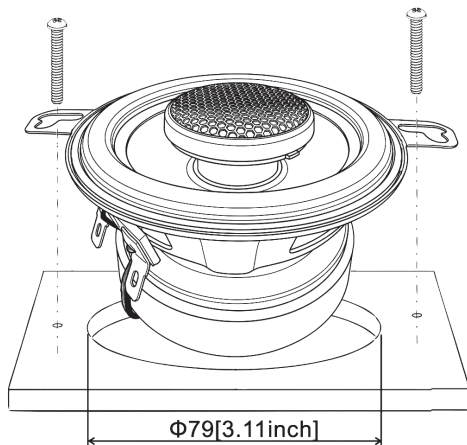

SEC-35 技术参数：


阻抗 (Ω)	4 Ω
频率响应 (Hz)	110-20000 Hz
持续功率 (W)	20 W
灵敏度 (2.83V/1M)	84 dB
Qms	6.949
Qes	0.936
Qts	0.825
Mms (g)	4.212
Vas (Ltr)	1.155
磁路类型	铁氧体
安装直径 (mm)	79
安装深度 (mm)	42

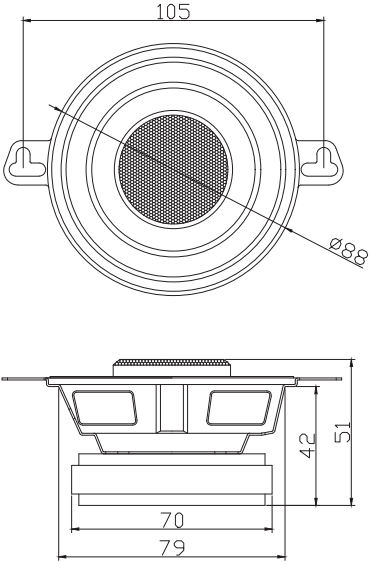

Key Features :


- Ventilated cold-coiled steel basket
- Aluminium cone with special material composition
- High-performance ferrite magnet
- 1 inch high efficiency voice coil
- Low carbon steel T-youk
- 1.6 inch Special silk dome tweeter

SEC-35 Installation :

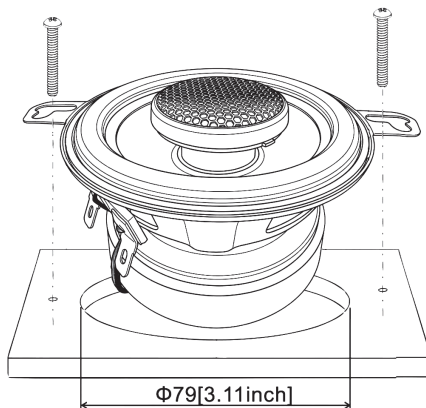

LEO-650 Technical Parameters :


Impedance (Ω)	4 Ω
Frequency Response(Hz)	110-20000 Hz
Rated Power (W)	20 W
Sensitivity (2.83V/1M)	84 dB
Qms	6.949
Qes	0.936
Qts	0.825
Mms (g)	4.212
Vas (Ltr)	1.155
Magnet	Ferrite
Mounting Diameter	79
Mounting Depth	42

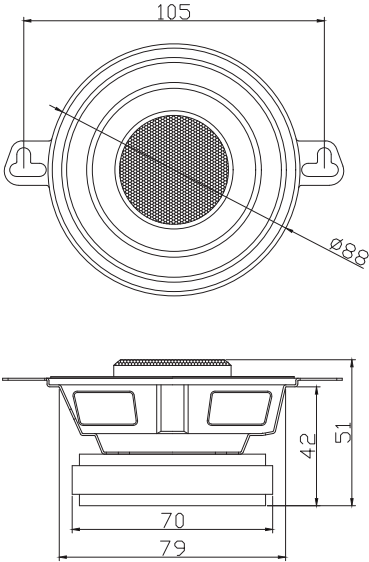

Caratteristiche principali :


- Cestello in acciaio laminato a freddo ventilato
- Magnete in ferrite ad alte prestazioni
- T-youk in acciaio a basso tenore di carbonio
- Cone in alluminio con composizione materiale speciale
- Bobina mobile efficienza da 1 pollice
- Tweeter a cupola in seta speciale da 1.6 inch


Installazione di SEC-35:

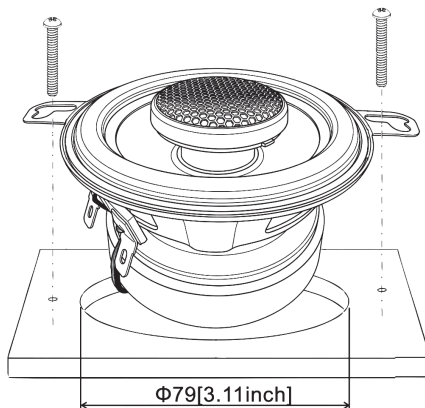

Parametri tecnici del SEC-35:

Impedenza (Ω)	4 Ω
Risposta in frequenza (Hz)	110-20000 Hz
Potenza nominale (W)	20 W
Sensibilità (2.83V/1M)	84 dB
Qms	6.949
Qes	0.936
Qts	0.825
Mms (g)	4.212
Vas (Ltr)	1.155
Tipo di magnete	Ferrite
Diametro di montaggio (MM)	79
Profondità di installazione (MM)	42

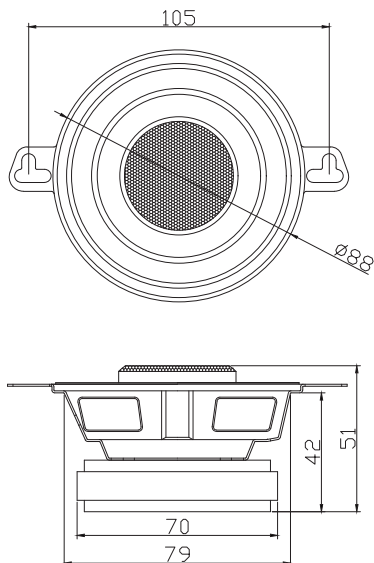

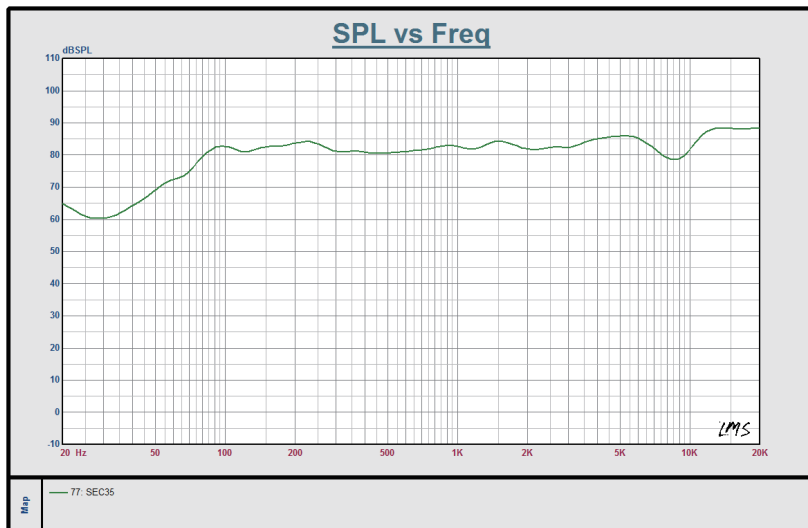



- 感谢您的查阅！
- Welcome to consult !
- Benvenuti a consultare !

SEC series

SEC-35 2-WAY COAXIAL SPEAKER

用户指南

SEC 喇叭系列

USER'S GUIDE

Performance Speaker Series

MANUALE D'USO

Serie di diffusori ad alte prestazioni