



AW35


使用说明书

www.awaveaudio.com

注意事项

- 在打安装孔之前，请确认安装空间是否合适。
- 为防止噪声干扰，请确保接线远离发动机，高压导线和其它潜在的噪声来源。
- 为防止短路，请确保布线避开运动的部件和锋利的边缘。
- 在安装本产品之前，请确保您已经仔细阅读本安装指导。

接线图：

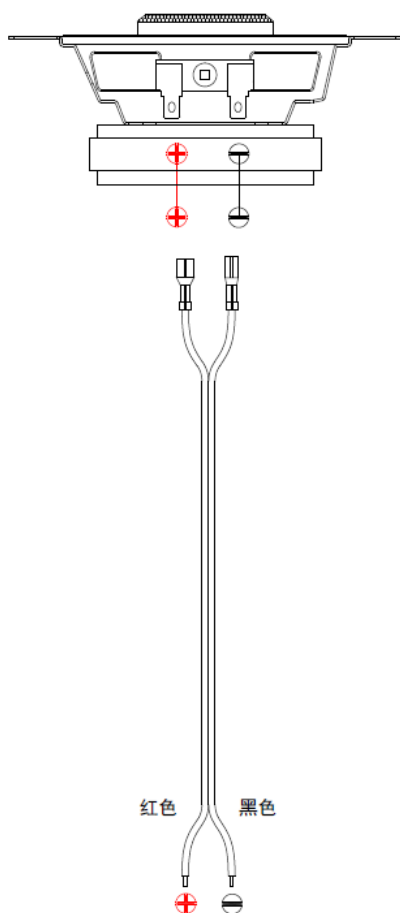


感谢你购买 **awave** 汽车喇叭产品，这是一款专门为汽车改装而设计的同轴喇叭产品，本产品已经通过全面的测试以确保其性能的一致性和可靠性。

特性：

- 3.5 寸同轴喇叭
- 额定功率：20 瓦
- 铁支架
- 专用橡胶边铝音盆
- 4 欧姆 1 寸音圈
- 5.4 盎司磁铁

安装尺寸图：

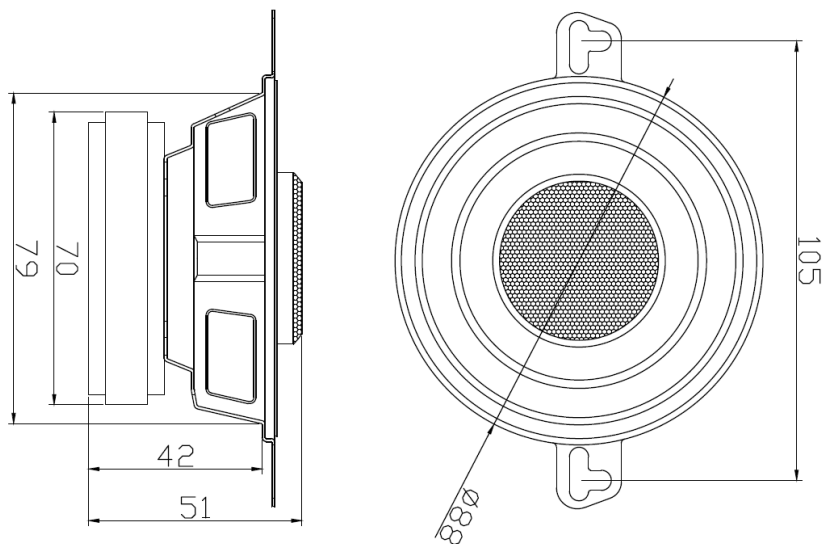

喇叭技术参数

型号	AW35
标称阻抗	4 欧
频率响应	110-20000 赫兹
实际功率	20 瓦
最大功率	80 瓦
直流阻抗	3.2 欧
灵敏度	84 分贝
共振频率	110 赫兹
机械因数	6.919
电气因数	0.936
总品质因数	0.825
等效空气容积	1.155 升
振动系统的质量	4.212 克
磁通密度	3.165T
电气转换效率	0.162 百分比
支撑系统的机械顺性	490.394 微米/牛顿
喇叭感抗	1.057 毫亨